

Technische gegevens

Grote Zaal




Algemeen


Contactgegevens

Adres: Theaterplein 1
Postcode: 3201 DH
Plaats: Spijkenisse
Land: Nederland

Adres Laad- en Losplaats voor uw navigatie: Theaterplein 1 of Damstraat, Spijkenisse
[Plan hier uw route naar de laad- en losgarage van Theater de Stoep](#)

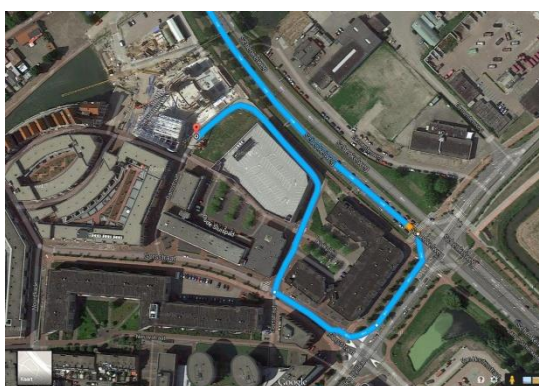

[Plan hier uw route naar de theaterparkeergarage voor personenauto's](#)

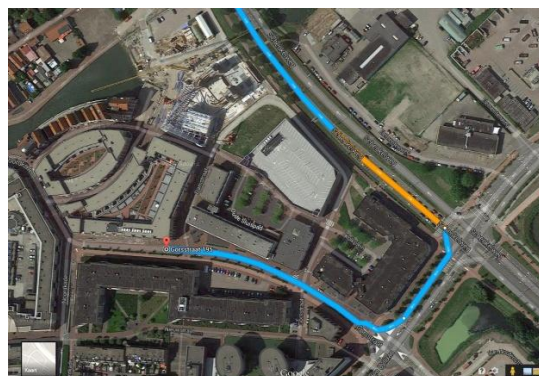

Telefoon algemeen:	0181-652200
Telefoon kassa:	0181-652222
Telefoon technische dienst:	0181-652225
Email technische dienst:	techniek@theaterdestoep.nl
Hoofd technische dienst:	Marcel Veltman
Telefoon hoofd technische dienst:	0181-652 216/226
Toneelmeester:	René Sluyter
Telefoon toneelmeester:	0181-652 221/211
Internet:	www.theaterdestoep.nl
Directeur:	Rob van Wijk

Specificaties

Theatertype: Lijsttheater
Standaard aanvangstijd: Grote Zaal 20:15 uur

Totaal aantal zitplaatsen Grote Zaal: 650
Verdeling zitplaatsen Grote Zaal
Orkestbak: 56
Zaal: 372
Balkon: 189
Uitneembaar: 39 t.b.v rolstoel
Techniekplaatsen: 2,00 x 3,00 m

Bijzonderheden: De eerste 3 rijen staan op de orkestbak en kunnen worden weggereden.

Parkeren: In de laad- en losruimte hebben wij helaas alleen plaats voor decorwagens.
Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage (uitrijkaart verkrijgbaar)

Download de trekkenlijst als Excel op onze site:
<http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/>

Afmetingen

Breedtematen (in m)

Bruto speelplan/zijtoneel: 32 m
Hartlijn tot muur links: 15 m
Hartlijn tot muur rechts: 17 m
Netto speelplan: 16 m
Hartlijn tot Zijbrug L: 12 m
Hartlijn tot Zijbrug R: 13,5 m
Vaste opening: 16 m
Manteau max.: 16 m
Manteau min.: 10 m
Voortoneel: 16 m
Orkestbak: 14 m
Zaal: varieert tot 21 m

Dieptematen (in m)

Achtermuur/achtertoneel: 13 m
Laatste trek: 12,60 m
Rand voortoneel: 2,95 m
Rand voortoneel tot voordoek: 1,10 m
Rand orkestbak: 3,25 m (6,20 m tot KK)
Balkonrand: 16,80 m
Achterwand zaal beneden: 20,00 m
Achterwand balkon: 24,00 m

Hoogtematen (in m)

Kaphoogte/rollenzolder: 19,25 m
Maximale trekhoogte: 19,25 m
Laagste trek: 0,10 m
Portaalbrug max.: 10 m (9,85 m tot portaal trek)
Portaalbrug min.: 1 m

Vaste opening:	8 m
Brug (achter):	9,4 m
Bruggen (links):	9,4 m
Bruggen (rechts):	9,4 m
Podiumhoogte:	0,82 m

Koperen Kees (nulpunt) is aangegeven met een koperen plaatje

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Inpandig loadingdock met 2 docklevellers.
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	2
Straatpeil	+0,92 cm
Laad- en losdeur naar toneel:	b: 4 / h: 3,9 m
Bereikbaar met trailer:	Ja

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Keruing
Afwerking zaalvloer:	Keruing/Tapijt
Belastbaarheid (in kn/m ²):	7,5 kN / m ²
Balletvloer:	Zwart, 7 banen, 2,00 x 20,00 m per baan

Plafond

Toneel:	Lamellenvloer rollenzolder
Zaal:	Beweegbare klankkaatsers
Hijsmogelijkheden:	6 takels (WLL 1000 kg) boven voorrand toneel t.b.v. line-array, 1 takel naar de rollenzolder

Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening toneel links:	Grieks: Hand Wagner: Elektrisch

Afstopping

Afstopping:	Kleur: nachtblauw Friezen: strak Poten: geplooid
Friezen:	7 stuks: 22x4 m
Poten:	7 per kant: 10x4 m
Tussenfond:	Ja
Achterfond:	Ja, uit twee delen met handbediening
Horizontdoek:	21,5 x 10,5 m
Zwart gaas:	21,5 x 10 m
Wit gaas:	21,5 x 10 m
Zijzwart:	Molton

Hoogwerker

Merk:	Alplift PHCI 1100 Accu
Overige klimmaterialen:	A-ladder

Communicatie:	Intercom (lijn A en B) Vaste posten: 5
---------------	---

Locatie aansluitpunten:	Draadloos: 4 Lichtcabine Techniekplaatsen zaal Zijtoneel links Zijtoneel rechts Volgspotplaatsen Trekkenwand toneel links Voordoek toneel links
Afluistering:	Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep:	Ja

Overig

Kleedkamers:	3 Kleedkamers op Orkestbak niveau 2 Kleedkamers op Toneelniveau 8 Kleedkamers op de 1e verdieping
--------------	---

Kleedkamers dienen te worden gedeeld met de Kleine Zaal

Kleedkamers orkestbak, eerste verdieping en de artiestenfoyer op 2e verdieping zijn bereikbaar via de lift.

40 x Prakken 1 x 2 meter: 20, 40, 60 en 80 cm poten + afrok

Bijzonderheden:

In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord
Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan
Spijkers is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	2 Punttrekken 1 Voordoektrek 1 Sluier trek 1 Portaaltrek 63 Decortrekken (trek 1 tot 63) 2 Zijtrekken 2 Kettingtakels
Trekbediening:	BBH Intecon
Roelengte decortrekken:	22 m
Roelengte sluiertrek:	21,5 m
Roelengte zijtrek:	12 m
Trekhoogte max.:	19,25 m
Trekbelasting:	500 kg gelijkmatig verdeelde last
Fabriek/systeem:	DTS ²
Bedieningsplaats:	Links
Max. snelheid (in m/s):	1,2 m/s bij een belasting van 250-500 kg 1,8 m/s bij een belasting van 0-250 kg
Max. belasting onder staalkabel:	250 kg
Puntbelasting tussen staalkabels:	100 kg
Afstand tussen staaldraden:	3 m
Max. belasting Punttrekken:	250 kg
Max. belasting Kettingtakels toneel:	1000 kg
Rollenzolder aanwezig:	Ja

Geluid

Apparatuur

Speakers per kant: 6x D&B Y8 Line Array
6x D&B Y8 Cluster
2x D&B Y Sub
2x D&B Y7P Infill

Invul voorrand: 4x D&B E4 + 2x E8

Monitoren: 12x D&B MAX 15"
6x QSC 2450 RMX stereo versterkers

Mengtafels:	1x Soundcraft SI Expression 1	16/16	- digital
	1x Midas Pro2	36/12 channels	- digitaal
	1x Digidesign Venue SC48	36/12 channels	- digital
	1x Soundcraft GB2	16 mono, 2 st. channels	- analoog
	1x Yamaha PM3500	24/matrix	- analoog

Outboard: Eventueel losse compressors, equalizers en galm beschikbaar.

Microfoons: Meerdere soorten microfoons aanwezig

Overig: Vast Stageblok 36/12
K&M hengelstatieven
K&M korte statieven
Voetstatieven
3 x 12 kanaals snake
Lessenaars
Concertstoelen
Lessenaarlampjes
Verloopblok van 63 Amp. naar 2 x 32 Amp.
Verloopblok van 32 Amp. naar 3 x 16 Amp.

Locatie

Regiecabine: Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen: Midden in de zaal, niet onder balkon.
Afmeting: 300 b x 200cm. Peil 0000 (toneelniveau)
Goed bereikbaar voor flightcases.
Vloergoten naar toneel L en R
Afmetingen geluidsplaatsen: 2,00 x 3,00 meter

Diversen

Schone voeding: Linksvoor 63 A
Linksachter 63 A
Rechtsvoor 32A / 63A
Rechtsachter 32A / 63A
Multikabel: 36 in, 12 retour
4x ethernet toneel rechts, 2x ethernet toneel links
Dovenlus: ja

Overig

Vleugel: 1x C7 Yamaha
1x Steinway D 274

Piano: 1x Upright

Kijk voor beschikbare zender frequenties op: <http://frequencyfinder.eu/>

Let op: *Geluidsapparatuur wordt ook gebruikt in de kleine zaal.*

Licht

Regeltafel

Type: 1x MA2 Ultra Light + Faderwing
Backup: 1x Hydra Sky II
Sturing: Ethernet/DMX

Dimmers

Merk: ADB TwinTech
Aantal: 249
Mobiel: 2x36
DMX vrij vanaf: 320

Verdeling

Zaalbrug 2	18 x 2 kW 6 x 2 kW	ENI Zoom HPZ211X (ADB) ADB PC C203	11° <> 27°
Zaalbrug 1	18 x 2 kW 6 x 2 kW	ENI Zoom HPZ 215 X (ADB) ADB PC C203	10° <> 40°
Portaalbrug	14 x 1 kW 12 x 1 kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) ADB PC C 103	15° <> 38° 7° <> 61°
Zijbruggen	6 x 2 Kw	ENI Zoom HPZ 215 D (ADB) per kant	15° <> 40°
Manteaux	3 x 1 kW 3 x 1 kW	ADB PC C 103 per kant ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) per kant	7° <> 61° 15° <> 38°
Horizon	10 x 1Kw 4-cell	ADB ACP1004C	
Volgspot	2 x Robert Juliat Victor G.E. MSR 1800W		

Krachtstroom

Aansluitingen
Linksvoor: 2x 125 A
Rechtsachter: 1x 125 A

Diversen

Los materiaal:

10 x 1,2kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
10 x 1,2kW	ADB PC C 103	7° <> 61°
12 x 2 kW	ADB PC C 203	
6 x 1,2Kw	ADB Fresnel F 101	13° <> 59°
7 x 1kW	Par 64 Sixbars	CP 62
22 x 1kW	Par 64	CP 62
4 x 1kW	Strand Iris 1	
1 x	Ultimate Swefog 2000	
4 x	Powerdrive Statief	
18 x	Vloerstatief	

Stekkertype: CEEform
Multikabels: Harting 8 Flashlight norm
Hard patch: nee

Overig

Bijzonderheden: Rondom toneel kabelgoten.

Download ons lichtplan op onze website:
<http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/>

Video

Apparatuur

Beamer: Christy10.000 Ansi Lumen
Blue Ray/Dvdspeler: ja
Bekabeling: SDI 1 maal 70 meter

Locatie

Beamer: onder portaalbrug
Projectiescherm: geen vaste locatie

Overig

Bijzonderheden: Lens beamer:
Schermen: 1x opzicht/doorzicht gecombineerd 7,24 x 4,11
(16x9 verhouding)
Video-switch: Blackmagickdesign ATEM

Let op: video-apparatuur wordt ook gebruikt in de kleine zaal!